

PRODUCTS  
製品情報



HOME > 製品情報 > らくえる

らくえる




工期短縮を極めた理想のエルゴ誕生！

らくえるは、ボタンパンチ式の採用により、作業効率を飛躍的に高め工期の短縮に貢献しています。また、ハサミやツカミ等の施工道具が不要なうえ現場作業時に残材を出さないため、材料の無駄を大幅にカットするなど、省力化やエコロジーにも配慮を施しています。加えて、見た目にも美しくバランスのとれた仕上りをお約束します。


作業効率を飛躍的に高め  
工期の短縮に貢献しています。

らくえる施工図


画像をクリックすると拡大表示されます。

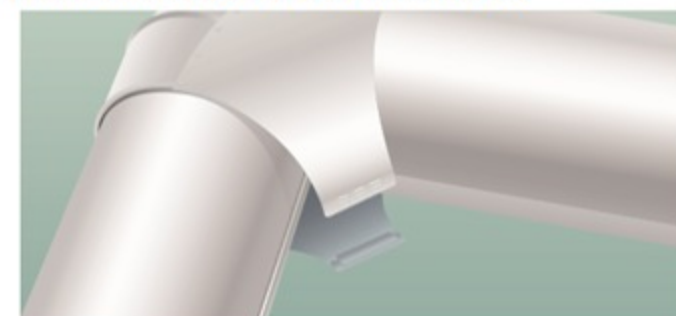

① コーナ部にらくえるをかぶせる。

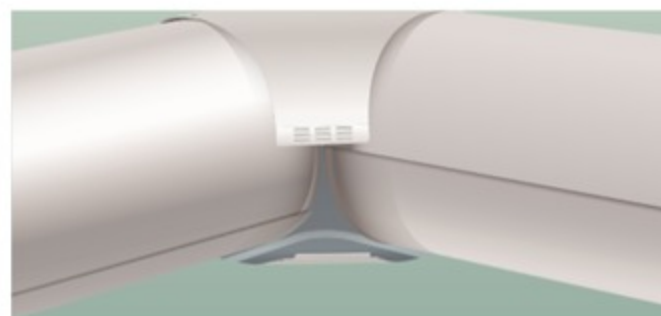

② 接続部をはめ込む。

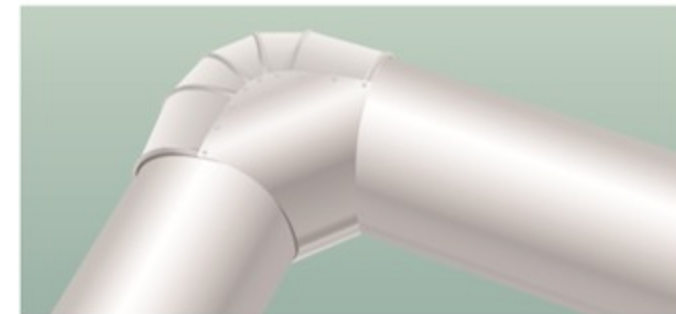

完成図



材質

亜鉛引鋼板 (JIS G 3302)  
カラー鋼板 (JIS G 3312)  
ガルバリウム鋼板 (JIS G 3321)  
ステンレス鋼板 (JIS G 4305)  
カラーステンレス鋼板・アルミニウム (JIS H 4000)

らくえる規格寸法表

径	厚	インチ	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m
15A	2/1		0	2	3	6S	8	12	15
20A	3/4		1	3S	4	7S	9	13	16
25A	1		2	3	5S	8S	10	14	
32A	1 1/4		3	5S	6	9S	11	16	
40A	1 1/2		4	6S	7	9	12		
50A	2		6S	7	8	11	14		
65A	2 1/2		8S	9	10	13	16		
80A	3		9	11	12	15			
100A	4		13	14	16				

※「径」= 配管径、「厚」= 保温材厚み。

※上記サイズ表は、保温材 (グラスウール・ロックウール) を巻いたサイズです。

らくえる入数表

サイズ	入数	NO.	入数
S1	100	7	25
0	100	8S	25
1	50	8	20
2S	50	9S	20
2	50	9	20
3S	40	10	20
3	40	11	20
4	30	12	20
5S	30	13	20
5	25	14	20
6S	25	15	20
6	25	16	20
7S	25		

お問い合わせ

☎ 048-447-4211

✉ メールでのお問い合わせ

製品情報

- ▣ ラッキングカバー
- ▣ エルボカバー
- ▣ らくえる
- ▣ フランジカバー
- ▣ ハルプ・BOXカバー
- ▣ エクステリアジャケット
- ▣ 砲金ハルプカバー頭
- ▣ チーズ
- ▣ Yストレーナー
- ▣ キャップ・円錐キャップ
- ▣ プレート・勾配付プレート
- ▣ スリーパーカバー
- ▣ シリコンシーラント
- ▣ アサヒシール
- ▣ キクザ
- ▣ ロングキクザ
- ▣ ステンバンド
- ▣ コーナー
- ▣ 板金用工具
- ▣ シルバーソフトエルボ
- ▣ ソフトエルボ
- ▣ バイツテープ
- ▣ バームテープ
- ▣ 施工図
- ▣ サイズ表