

定尺板タイプ

定尺板横葺屋根

環境に優しい定尺板横葺屋根


ダンネットトップ[®]8-1・6-1・4-1

美しい金属屋根へ…

製品図

● 本体形状 (単位: mm)


8-1 タイプ

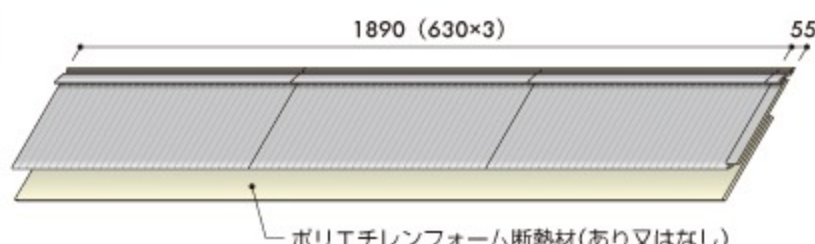

6-1 タイプ




4-1 タイプ



● 断面形状 (単位: mm)

[裏貼材あり]

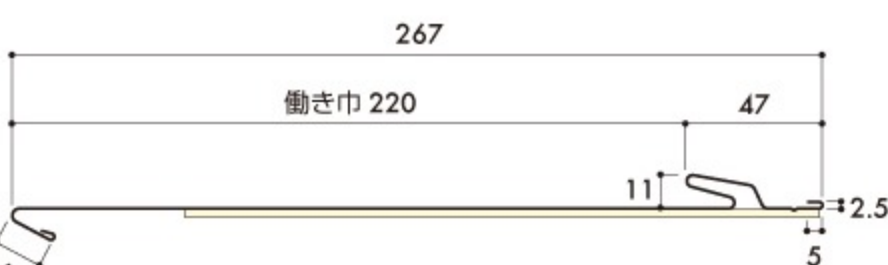

[裏貼材なし]



特長

優れた定尺板工法

作業効率を高める屋根本体・ジョイントの一体型定尺板です。

リフォームに最適

既存カラーベスト屋根の上に重ねて葺くリフォームに対応しています。

軽量で地震に強い

圧倒的な軽量性と頑丈な止め付けで地震に強い屋根です。

遮熱GL銅板+断熱効果

高耐食のGL銅板+断熱材で、断熱性・遮音性・強度に優れています。

太陽光発電システム

屋根に穴をあけない安心のセキノキャッチ工法に対応しています。

設計参考仕様

※納期・仕様・耐火認定等については最寄りの営業店までお問い合わせください。

タイプ	8-1	6-1	4-1
働き長さ	1890mm	2520mm	3780mm
使用原板巾	333mm		
働き巾	220mm		
m ² 当り必要m数	4.55m		
屋根勾配	30/100以上		
裏貼り断熱材	あり又はなし		

使用材料

※一般色については在庫等をご確認ください。

使用原板	板厚(mm)	単位重量(kg/m ²)
GL生地	0.35~0.4	4.8~5.53
カラーGL銅板		
フッ素樹脂塗装GL銅板		


雨音低減仕様 (オプション)

※オプション対応となりますので、価格・納期等を別途お問い合わせください。


制振材裏貼り




等価騒音レベル LAeq (屋外側)

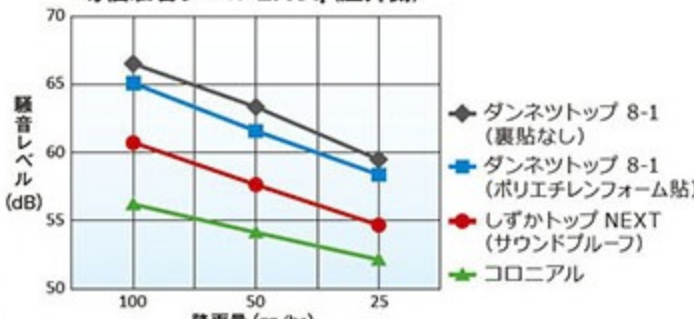

一般用 附属部材

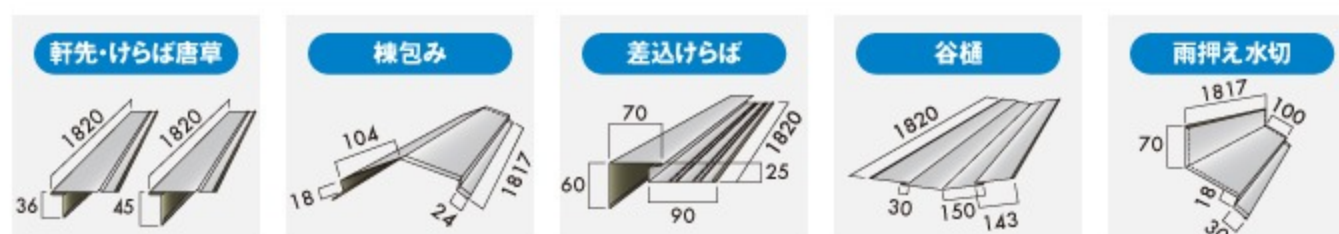

改修用 附属部材

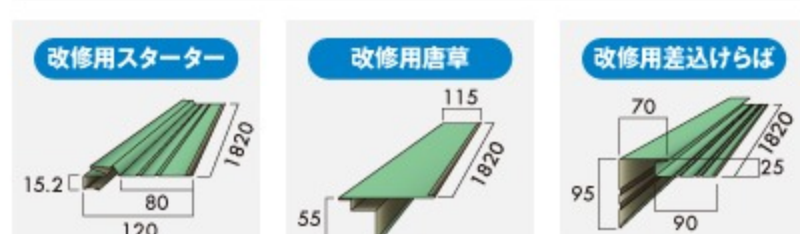

止金具 (抜粋)



本製品に対応するページ

- ▶ リフォーム工法
- ▶ CADデータ
- ▶ 納め参考図のPDF
- ▶ 個別認定一覧
- ▶ 太陽光穴無し工法

CAD Download

ダウンロードページへ

定尺横葺

- ▶ 葺目 FLeX
- ▶ ダンネットトップ6-1ワイド
- ▶ **ダンネットトップ8-1・6-1・4-1**
- ▶ ダンネットトップS&Sルーフ
- ▶ ダンネットトップS&Sルーフワイド
- ▶ 快適ルーフSGL
- ▶ 本ハゼ銅一文字「和銅」
- ▶ 本ハゼ銅一文字
- ▶ あやめ一文字

総合WEBカタログ



企業スポーツ活動



製品一覧

- ▶ 折板シリーズ
- ▶ 金屋瓦シリーズ
- ▶ 縦葺シリーズ
- ▶ 横葺シリーズ
- ▶ 外装材シリーズ
- ▶ 雨樋シリーズ
- ▶ 太陽光発電システム
- ▶ 緑化・照明システム
- ▶ フラットパッケージシステム (動画有)
- ▶ その他
- ▶ 関連商品
- ▶ 防火・耐火認定一覧
- ▶ 板金メイト

このページのTOPへ

【企業情報】

▶ 会社概要 ▶ 全国の販売店 ▶ ショールーム ▶ 採用情報 ▶ お問合せ総合一覧

▶ プライバシーポリシー ▶ 利用規約 ▶ サイトマップ